

Volets Battants &  
Coulissants, Persiennes



**BALAGNE  
MENUISERIE  
CONCEPT**

ZA Cantone Voie N°3  
20260 - CALVI

Tél : 04 95 31 82 89

Email : [contact@bmc.corsica](mailto:contact@bmc.corsica)



{ Volets Battants  
Coulissants et Persiennes



# Sommaire



## Traditionnels ou design : choisissez !

Parce que chaque région française a ses spécificités, nous vous proposons un très large choix de modèles et de coloris pour vos volets battants.

Vous préférez jouer la carte du design ? Nos volets coulissants sont faits pour vous.

Enfin, pour vos ouvertures en hauteur ou bien pour respecter l'esthétique d'une copropriété, optez pour nos persiennes.

À chaque projet, une solution !

Fabriqué  
en FRANCE }

Miramont de Guyenne  
Montaigu de Quercy



- P. 4 **Nos solutions**
  - Précadre Rénovation
  - Précadre Rénovation avec motorisation intégrée
  - Précadre Rénovation avec moustiquaire intégrée
  - Motorisation pour volets battants
  - Motorisation pour volets coulissants
  
- P. 14 **Volets Coulissants ALU/PVC/BOIS**
  - Volets Coulissants ALU & PVC
  - Coloris Volets Coulissants ALU & PVC
  - Volets Coulissants BOIS
  
- P. 17 **Volets Battants ALU**
  - Volets Battants ALU à Cadre
  - Volets Battants ALU à Lames Verticales
  
- P. 20 **Volets Battants PVC**
  - Volets Battants PVC à Cadre
  - Volets Battants PVC à Lames Verticales
  
- P. 23 **Volets Battants BOIS**
  - Volets Battants BOIS à Cadre
  - Volets Battants BOIS à Lames Verticales
  - Volets Battants BOIS – Panneau Massif de Sapin
  
- P. 27 **Persiennes**
  - Persiennes ALU Coulissantes
  - Persiennes PVC Pliantes & Coulissantes
  - Persiennes ACIER Pliantes
  - Persiennes BOIS Pliantes
  - Persiennes BOIS à Cadre
  
- P. 33 **Quelques rappels sur le BOIS**
- P. 34 **Engagement Environnement Durable**
- P. 36 **Les Finitions dans les moindres détails**
- P. 33 **Garanties & Types de pose**







# Précadre rénovation

Nos solutions

Le Précadre s'adapte à tous les types de volets battants Alu, PVC, Bois.



Autres RAL et finitions possibles (en option avec délai supplémentaire).

## Coloris

RAL et finitions de base (standard)

### Finition texturée

- Blanc 9010
- Ivoire 1015
- Vert pâle 6021
- Rouge pourpre 3004
- Bleu pigeon 5014
- Gris anthracite 7016
- Bleu pastel 5024
- Gris 7035
- Brun sépia 8014


**Attention !** L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

**Modèle  
déposé**



# Précadre : La solution rénovation


## Esthétique

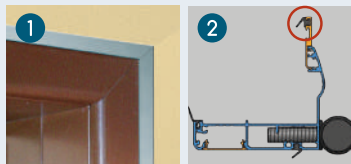

- 1 Joint de finition gris clair à l'intérieur du tableau
- 2 Joint de finition façade : rattrape les irrégularités du revêtement de la façade et empêche la stagnation de l'eau !


## Visibilité

Joint à frappe périphérique entre précadre et volet :

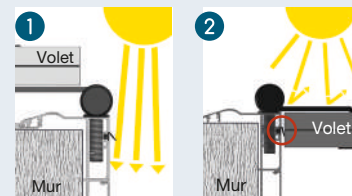

- 1 Clair de jour optimal grâce à la finesse du précadre
- 2 Etanchéité à l'air et obturation optimisée de la lumière lorsque vos volets sont fermés

## Rigidité

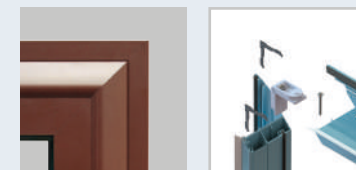

1 équerre à pion + 2 équerres plates + vis pour un alignement parfait de la coupe d'onglet et pour plus de rigidité.

Un précadre monté prêt à être posé !

## Discret



► 2 recouvrements pour s'adapter à toutes les configurations !




Ailette de 50 mm pour recouvrir les anciens gonds et masquer les défauts du tableau.



Ailette supplémentaire de 20 mm afin d'obtenir un recouvrement plus important (peut être clipsée sur le chantier).



► Gonds composite avec tige inox à visser en façade à l'intérieur du précadre : aucune vis apparente et meilleur clair de baie !



► Fixations invisibles à l'intérieur du tableau (cachées par un closoir clipsable après vissage) pour une finition et une esthétique produit parfaites (précadre avec pré-perçage de Ø 6 mm).





Précadre rénovation  
avec motorisation intégrée  
Nos solutions

## La Solution Rénovation - Tout en 1



### Exclusivité

Tous les avantages du précadre associés au confort d'utilisation d'une motorisation intégrée spécialement développée par notre R&D.

### Esthétique préservée

Conservez le style de votre maison et gagnez en confort.

### Choix à la carte

Le précadre motorisé s'adapte sur tous les modèles de volets battants C2R (BOIS, ALU, PVC), large palette de coloris.

### Coloris

RAL et finitions de base (standard)

Finition texturée

Blanc 9010	Ivoire 1015	Vert pâle 6021
Bleu pigeon 5014	Rouge pourpre 3004	Gris anthracite 7016
Bleu pastel 5024	Gris 7035	Brun sépia 8014

Autres RAL et finitions possibles  
(en option avec délai supplémentaire).



# Précadre motorisé :

## Un produit et de multiples solutions

### Discrétion/Faible encombrement

Le caisson mesure seulement 89mm de hauteur x 106mm de profondeur

### Confort d'utilisation inégalé

Pilotage par bouton, télécommande, appli mobile, assistants connectés (Google Home®, Amazon Echo®, Apple HomePod®)

### Meilleure étanchéité

À l'air et à l'eau

### Finition parfaite

Les anciens gonds sont dissimulés derrière l'aile de recouvrement du précadre

### Isolation thermique performante

### Version solaire


Autonome en énergie

### Sécurité

Résistance au vent :  
55 km/h max

### Occultation accrue

Grâce au joint en périphérie



Découvrez cette  
**INNOVATION**  
en vidéo !



Ok Google





Précadre rénovation  
avec moustiquaire intégrée  
Nos solutions

## La Solution Rénovation Tout Confort



Autres RAL et finitions possibles  
(en option avec délai supplémentaire).

### Coloris

RAL et finitions de base (standard)

#### Finition texturée

Blanc  
9010

Ivoire  
1015

Vert pâle  
6021

Rouge  
pourpre  
3004

Bleu pigeon  
5014

Gris  
anthracite  
7016

Bleu  
pastel  
5024

Gris  
7035

Brun sépia  
8014

**Attention !** L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.



# Précadre avec moustiquaire intégrée :

Un produit et de multiples solutions pour votre confort




## Discrétion

Moustiquaire enroulable incorporée dans la traverse haute du précadre



## Aération

Renouvelez l'air de votre habitation en toute tranquillité



## Protection

Moustiques, mouches, abeilles/guêpes, pollens



## Adaptable

À tous les types d'habitation





# Volets battants

## Motorisation

POUR LE NEUF ET LA RENOVIATION :  
S'adapte à tous les types de volets (bois, pvc, alu)

Un volet inaccessible devant l'évier ?  
Un volet trop haut ou trop risqué à manipuler ?  
Un volet sur une façade exposée aux intempéries ?

POUR PLUS D'INFOS :  
Découvrez la motorisation des volets battants en vidéo !



SCANNEZ MOI

## Solution Somfy YSLO®



### Discrétion

Une motorisation qui se fait oublier ! Un fonctionnement silencieux et un petit caisson à l'encombrement réduit (seulement 60mm de hauteur).

### Sécurité

Résistance au vent :  
55 km/h max

### Les commandes radio Somfy:

Pilotez la fermeture automatique de vos volets.



Smooove open/close



Situo 1 IO



Situo 5 IO

► Commande murale Smooove sensitif ou télécommande portable Situ 1 IO au choix

► Piloter jusqu'à 6 volets ou groupes de volets grâce à la télécommande Situ 5 IO. Compatible maison connectée

### La motorisation Somfy

► De nombreux coloris finitions texturées

► De 1 à 4 vantaux

Autres RAL et chêne doré en option.

Blanc 9010

Ivoire 1015

Gris anthracite 7016

Rouge pourpre 3004

Marron 8014



► Motorisation garantie 5 ans

### Longévité et Fiabilité

2 moteurs coordonnés assurent une fermeture parfaite et en douceur de chaque vantail pour une vie prolongée du volet.

► Batterie de secours garantie 3 ans



Partez l'esprit tranquille :

- Le moteur apporte une protection anti-intrusion et maintient bloqués les volets en position fermée
- Arrêt immédiat et réouverture des volets en cas d'obstacles
- Batterie de secours en cas de coupure de courant

\*Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

**la SOLUTION**  
qui soulage !

**Confort**  
Fini les acrobaties pour ouvrir et fermer ses volets battants ! 1 seul geste suffit !



Association d'un système mécanique couplé à une motorisation de volet roulant (plusieurs marques disponibles)

## INNOVATION Solution Exclusive



Moteur  
Batterie  
Panneau  
solaire

### Discrétion

Une motorisation qui se fait oublier ! Un fonctionnement silencieux et un petit caisson à l'encombrement réduit (seulement 70mm de hauteur).

### Sécurité

Résistance au vent :  
55 km/h max



Emetteur mural de série



Option télécommande 1 ou multi-canaux centralisation simple ou par zones

## La solution connectée !



Grâce à la Box Wifi Tuya A-OK®  
Pilotez vos volets à distance, depuis votre téléphone ou votre assistant vocal (Google Home®, Amazon Alexa®)



Découvrez cette INNOVATION en vidéo !



## Le système de motorisation

Un innovation exclusive C2R !  
Ne choisissez plus entre confort et esthétique !

- ▶ Caisson discret (seulement 70mm de hauteur)
- ▶ Fonctionnement en douceur (démarrage et accostage lent)
- ▶ Existe en version filaire, radio et solaire autonome

Blanc 9010

Autres RAL en option.



## Sécurité

Partez l'esprit tranquille :

- ▶ Le moteur apporte une protection anti-intrusion et maintient bloqués les volets en position fermée
- ▶ Arrêt immédiat et réouverture des volets en cas d'obstacles



## La motorisation par courroie des volets coulissants



### Design/Esthétisme

- ▶ Moteur en bout de rail Alu dissimulé derrière le capotage pour plus d'esthétisme.

### Confort d'utilisation

- ▶ Commande radio avec interrupteur mural (télécommande en option).
- ▶ Facilité d'utilisation : ouverture et fermeture des volets en un seul geste !

### Sécurité

- ▶ Système anti-pincement de doigt (détection d'obstacle).
- ▶ Système retardateur d'effraction.
- ▶ Ouverture des volets possible si panne électrique.



Un encombrement moteur mini pour une discrétion maxi !

### Motorisation par courroie

- ▶ Le moteur fixé en bout de rail entraîne les vantaux par un système de courroie et de poulie.
- ▶ La motorisation est compatible avec 1, 2, 3 ou 4 vantaux.





# Volets coulissants

## Coloris

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

### Alu à Cadre & à Lames Verticales

#### Coloris standards RAL et finitions de base

- Finition texturée




- Finition satinée



#### Coloris en option RAL et finitions

- Finition texturée



### PVC à Cadre

#### Coloris teintés masse de base, satinés

- Orca lames chevrons jointives (RAL approchant)
- Belle Ile lames horizontales ou verticales



#### Coloris teintés masse de base, satinés

- Martinique lames à l'américaine ajourées (RAL approchant)



#### Coloris plaxés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales



### PVC à Lames Verticales

#### Coloris teintés masse de base, satinés lames 24 mm (RAL approchant)



#### Coloris teintés masse de base, satinés lames 28 mm (RAL approchant)



#### Coloris plaxés lames 28 mm



Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.



# Volets coulissants

ALU, PVC, BOIS

La solution  
design du  
moment

## { Atouts :

Les volets ne claquent plus sur votre façade

Faites simplement glisser les volets pour les fermer


Dégagement frontal et latéral de la baie, pour plus de luminosité

Petites et grandes baies, de 1 à 4 vantaux

Les volets coulissants répondent à tous vos besoins :  
modulation de la lumière, confort, design et élégance de votre façade.




## Alu à Cadre

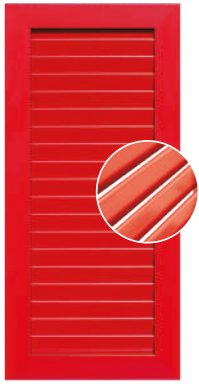

**AUTAN**

Lames ajourées  
Rouge pourpre  
RAL 3004

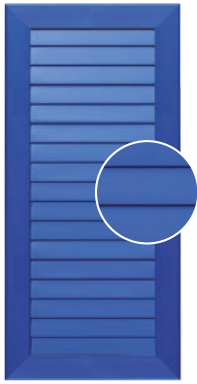

**TRAMONTANE**

Panneau isolé  
avec lames à  
chevrons jointives  
Bleu saphir  
RAL 5003



**MARINE**

Panneau isolé  
avec lames  
horizontales ou  
verticales  
Blanc RAL 9010



**SIROCCO**

Lames ajourées  
orientables  
Blanc RAL 9010



**BARRANI**


Lames ajourées  
en BOIS  
Red Cedar  
RAL 7016

## Alu à lames verticales et horizontales



**BAÏKAL**

Lames verticales,  
pas de lames  
85mm  
Vert pâle  
RAL 6021

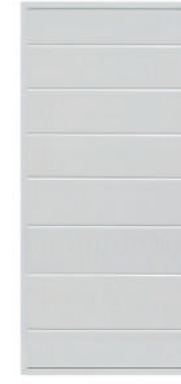

**BAÏKAL**

Lames  
horizontales,  
pas de lames  
170mm  
Blanc RAL 9010

## PVC à Cadre



**ORCA**

Lames chevrons jointives  
soubassement à lames  
verticales 2/3 (en option)  
Plaxé chêne irlandais



**MARTINIQUE**


Lames ajourées  
à l'américaine  
Blanc RAL 9010



**BELLE ILE**

Lames  
horizontales  
Vert pâle RAL 6021

## PVC à lames verticales

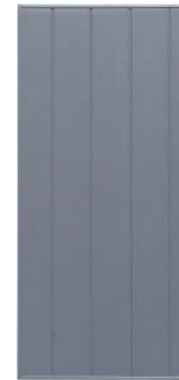

Lames verticales  
Gris RAL 7016

## Butées hautes intégrées dans le rail



Pour stopper la course  
du volet  
à l'ouverture.

## Guidage bas



Facilite l'ouverture et  
la fermeture  
du volet.

## Poignée cuvette



## Verrou box alu



## Quincaillerie



Quincaillerie aluminium avec capotage  
complet en aluminium laqué pour pose  
en façade ou quincaillerie aluminium  
avec bandeau aluminium pour pose  
sous plafond



# Alliez l'authenticité du bois et la modernité !



**SEYCHELLES**  
Lames orientables  
brise-soleil,  
bois exotique



**CALIFORNIEN**  
Lames horizontales  
à l'américaine ajourées,  
bois exotique



**ÎLE DE FRANCE**  
Lames horizontales à  
la française ajourées,  
avec traverse  
intermédiaire, bois  
exotique




**ROSACOEUR**  
Lames horizontales  
chevrons non  
ajourées, ici  
avec option  
soubassement à  
lames verticales 1/2,  
bois sapin



**PICARDIE**  
Panneau plate bandes  
avec traverse  
intermédiaire,  
bois sapin

## Butées hautes intégrées dans le rail



Pour stopper la course  
du volet à l'ouverture.

## Guidage bas



Facilite l'ouverture et la  
fermeture du volet.

## Poignée cuvette



## Verrou box acier



1 Lames verticales  
et soubassement à lames  
horizontales 1/2

2 Lames horizontales  
avec traverse intermédiaire


3 Lames verticales  
avec traverse intermédiaire

**PICARDIE est  
disponible en  
3 autres modèles !**

CONSULTEZ LE NUANCIER !

SCANNEZ MOI


## 2 essences de bois



Traitement de  
préservation du  
bois **C3A en option**  
(plus d'infos page 33)




## 2 choix possibles de quincaillerie



**Quincaillerie Aluminium**  
avec capotage complet  
Aluminium (pose  
façade) ou bandeau  
Aluminium (pose sous  
plafond).

{ OU }



**Quincaillerie Acier**  
avec bandeau bois  
(pose façade ou sous  
plafond) ou bandeau  
Acier (pose façade)



# Volets battants

## Aluminium

### { Atouts :

Facilité d'entretien  
Choix des coloris  
Esthétique

Robustesse  
Longévité des  
matériaux et des  
couleurs



Embellissez votre façade avec notre volet battant aluminium ! Besoin de tamiser la lumière, d'intimité ou bien encore de ventilation ? Choisissez le remplissage avec lames jointives, ajourées, ajourées orientables ou encore à lames horizontales. L'aluminium est un matériau solide et rigide, il est disponible dans un très large choix de coloris. Sa composition lui permet d'être très résistant aux intempéries.



# À Cadre

Épaisseur du volet : 32mm

Choisissez les volets aux lames ajourées pour profiter d'une lumière diffuse et maintenir la fraîcheur dans votre intérieur.



## AUTAN

Lames ajourées  
Brun  
RAL 8019



## SIROCCO

Lames ajourées  
orientables  
Noir sablé  
RAL 2100



## TRAMONTANE

Panneau isolé à lames  
chevrons jointives  
Gris anthracite  
RAL 7016



## MARINE

Panneau isolé à  
lames horizontales  
ou verticales  
Blanc  
RAL 9010

Disponible  
en lames  
verticales



## BARRANI

Lames ajourées  
en BOIS  
Red Cedar  
RAL 7016

## Cadre



Cadre en aluminium extrudé de 32 mm d'épaisseur et 65 mm de largeur : solidité et rigidité. Coupe d'onglet.

## Lames ajourées orientables



Poignée vous permettant d'orienter les lames à votre convenance.

## Types de remplissages:

- + toute hauteur
- + 1/3 ou 2/3 à lames verticales
- + 1/3 ou 2/3 à lames horizontales
- + autres

## Coloris standards

RAL et finitions de base

• Finition texturée



• Finition satinée



# Lames Verticales

Épaisseur du volet : 27mm

Section des barres : 90 mm x 27 mm et écharpes : 80 x 17 mm

Nos volets battants à lames verticales en aluminium sont très résistants et vous offrent une bonne isolation thermique.



## VOLGA

Barres et écharpe  
Rouge pourpre  
RAL 3004



## TAÏGA

Barres seules  
Bleu pigeon  
RAL 5014



## BAÏKAL


Pentures, contre-pentures,  
lames verticales  
Gris anthracite  
RAL 7016



## BAÏKAL

Lames horizontales,  
pas de lames 170mm  
Blanc RAL 9010

## Panneau sandwich



Panneau d'une épaisseur de 27 mm constitué d'une plaque de polystyrène extrudé haute densité pour une isolation thermique et phonique performante et de 2 parois aluminium. Pas de lame : 85 mm.

## Couvre joint



Couvre-joint stylisé avec joint de frappe.

## Profil U



Assemblage avec une équerre de renfort pour une meilleure solidité du panneau.

## Gorge intégrée



Permet de recevoir un joint d'étanchéité pour une meilleure occultation à la lumière.

## Coloris en option

RAL et finitions

- Finition texturée

Bleu 5003

Vert mousse 6005

Bleu 5010

Blanc 9016

Noir 2100

Gris 2900

Brun 8019

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI



# Volets battants

PVC

## { Atouts :

Facilité d'entretien  
Choix des coloris  
Esthétique

Isolation et  
économies  
d'énergie  
Coloris teintés  
masse et plaxés

Habillez votre façade d'une touche de fantaisie et d'élégance !

Choisissez un modèle qui s'adapte à votre mode de vie et vos envies : fraîcheur, lumière diffuse, protection solaire... Reconnue pour ses qualités d'isolation, notre gamme de volets battants PVC réunit l'esthétisme, les économies d'énergie et un entretien facilité.



# À Cadre

Épaisseur du volet : 36mm



Personnalisez vos volets à cadre avec un soubassement 1/3 ou 2/3 et choisissez vos types de lames selon vos besoins.



## MARTINIQUE

Lames ajourées à l'américaine  
Blanc  
RAL 9010



## ORCA

Lames chevrons jointives,  
ici avec option soubassement  
à lames verticales 2/3  
Plaxé chêne irlandais



## BELLE ÎLE

Lames horizontales  
Vert pâle  
RAL 6021

Disponible  
en lames  
verticales

## Cadre



Cadre thermosoudé en PVC de 36 mm d'épaisseur et 80 mm de largeur pour plus de solidité.

## Martinique



Associez la luminosité idéale et la fraîcheur de votre intérieur.

## Orca




Lames chevrons jointives qui ne laissent pas passer la lumière.

### Coloris teintés masse satinés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales

Avec plus-value




(RAL approchant)

### Coloris plaxés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales


Avec plus-value



### Coloris teintés masse satinés

- Martinique lames à l'américaine ajourées

Avec plus-value



(RAL approchant)

Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.



# Lames Verticales

2 épaisseurs de volet au choix : 24 mm ou 28 mm  
 Section des barres : 80 mm x 25 mm  
 et écharpes : 80 x 15 mm

Elégance, qualité d'isolation et multiples coloris pour toutes vos envies.



**OUESSANT**  
 Barres et écharpe  
 Blanc  
 RAL 9010




**MOLENE**  
 Barres seules  
 Bleu pastel  
 RAL 5024



**GLENANS**  
 Pentures, contre-pentures  
 Plaxé gris anthracite  
 RAL 7016

## Parois isolantes

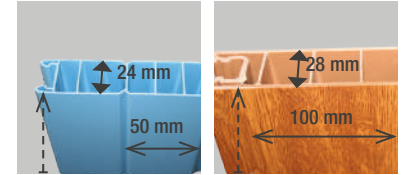


Paroi 1,2 mm d'épaisseur

Paroi 2 mm d'épaisseur

Différentes parois pour une isolation thermique et phonique performante.

## U de finition

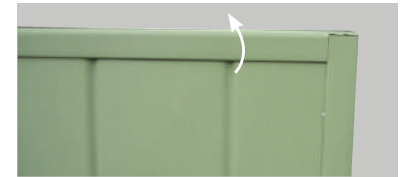

Amovible en partie haute et collé en partie basse pour une meilleure solidité.

## Renforts




Disponibles pour tous les coloris, en option pour les coloris blanc (9010), ivoire (1015) et gris (7035).


Coloris teintés masse satinés lames 24 mm (RAL approchant)



Coloris teintés masse satinés lames 28 mm (RAL approchant)



Coloris plaxés lames 28 mm

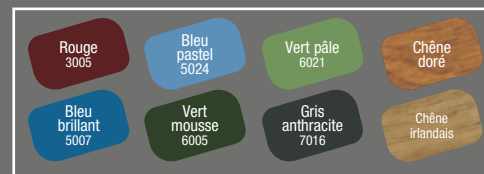

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

# Volets battants

Bois

## { Atouts :

Excellent isolant thermique et phonique

Matériau noble, robuste et écologique

Esthétique

Matériaux certifiés PEFC

Nos volets battants en bois s'adaptent à l'architecture de votre maison, mais aussi aux **spécificités régionales**. Donnez du charme à votre patrimoine tout en respectant l'esprit traditionnel de votre habitat.



Traitement de préservation du bois C3A en option (plus d'infos page 33)





# À Cadre

Section des cadres : 90 mm x 34 mm




## SEYCHELLES

Lames orientables  
brise-soleil,  
Bois exotique



## CALIFORNIEN

Lames horizontales  
à l' américaine ajourées,  
Bois exotique

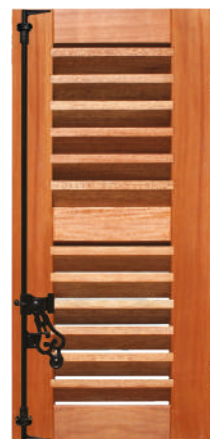

## ÎLE DE FRANCE

Lames horizontales  
à la française ajourées,  
avec traverse intermédiaire,  
Bois exotique



## ROSACOEUR

Lames horizontales chevrons  
non ajourées soubassement à  
lames verticales 1/2 (option), Bois  
sapin



## PICARDIE

Panneau plates-bandes,  
avec traverse intermédiaire  
et option découpe de motif,  
Bois sapin



## PICARDIE

Lames horizontales  
avec traverse  
intermédiaire,  
Bois sapin

Disponible  
en lames  
verticales

## 2 essences de bois



Exotique

Sapin

Traitement de  
préservation du  
bois **C3A en option**  
(plus d'infos page 33)



## CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

## Battement central




Fixé feuillure contre feuillure pour une  
jonction harmonieuse des vantaux.

## Assemblage traditionnel



Par tenon mortaise pour une  
meilleure solidité du volet.

## Projection



En partie basse du volet.

# Lames Verticales

Tous nos volets à lames verticales en bois sapin, red cedar et exotique sont avec des lames larges de 90 mm.



## VAROIS

Pentures et douilles,  
Bois sapin



## GARDOIS

Pentures renvoyées vers  
l'intérieur (bois sapin) et  
emboiture haute (Bois  
exotique)



## PROVENCE

Tablier à lames verticales  
doublé d'un tablier à  
lames horizontales, Bois  
sapin  
(Modèle présenté avec traitement C3A)



## QUERCY

Pentures et contre  
pentures à douilles  
Bois sapin



## CAMPAGNE

Barres et écharpe  
80 mm, Bois exotique



## AUVERGNE

Barres seules  
de 68 mm  
Bois sapin



## DAUPHINOIS

Cadre rapporté en retrait  
avec traverses haute, basse  
et intermédiaire 140x26 mm et  
pentures droites, Bois sapin



Option chapeau  
gendarme

CONSULTEZ LE NUANCIER !




SCANNEZ MOI

## Assemblage



Tringlage en acier  
haut et bas pour une  
meilleure résistance.

## Couvre joint mouluré



55 x 18 mm.

3 essences de bois



Exotique (1)



Sapin



Red cedar (1)

(1) Non disponibles en Provence et Dauphinois



Carte entreprise  
à fax certifier au  
niveau de contrôle  
pefc.fr/cecc-001

Traitement de  
préservation du  
bois **C3A en option**  
(plus d'infos page 33)





# Volets battants


## Panneau Massif Sapin



Le volet est composé d'un panneau en bois sapin massif d'épaisseur 27 mm ou 42 mm (Manosque), ce qui favorise la longévité et la tenue du bois.



**ROUERGUE** <sup>(1)</sup>  
27 mm barres et écharpe  
(prépeinture blanche)

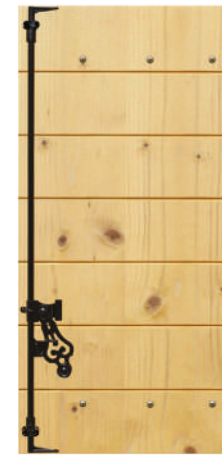

**MANOSQUE** <sup>(2)</sup>  
42 mm rainurage  
lames verticales  
sur la face extérieur  
et lames horizontales  
sur la face intérieur

### Panneau massif



3 plis en panneau massif de bois sapin.

<sup>(1)</sup> Existe également avec pentures contre pentures (modèle : Aunis) et avec barres seules (modèle : Touraine).

<sup>(2)</sup> Disponible uniquement sans pré finition.


### ⚠ Traitement

Traitement de préservation du bois **C3A en option**  
(plus d'infos page 33)



### Impression blanche

avec traitement  
Classe 3A inclus  
(sous-couche blanche)





# Persiennes

## { Atouts:

Adaptées à l'habitat collectif et contraintes architecturales

Solidité des matériaux

S'adaptent à tous types de pose :

sur tapées existantes ou

avec tapées incorporées

**Garantie**



Traitement de préservation du bois C3A en option (plus d'infos page 33)





# Persiennes Alu Coulissantes



## ALUNÉA

Persienne coulissante composée d'un tablier Alu double paroi d'épaisseur 14mm, Aluminium 15/10<sup>ème</sup>  
(Modèle présenté avec l'option sécurité «verrous de maintien bas» et l'option «projection»)

La persienne coulissante se pose facilement et permet un repliement aisé sur les côtés.

### Option :

Persienne Alu sécurité avec verrou de sécurité bas

Résistance à l'effraction Niveaux 1 et 2\*



\*Classement CR1 et CR2 selon la norme NF EN 1627 de novembre 2011.  
(Rapport d'essais N°BEB1.E.4063-2)

### Patins de guidage



Manœuvre par chariot sur roulement inox et patins de guidage

### Joint anti-bruit



A l'intérieur du cadre aluminium

### Tablier double paroi



### Verrou tendeur



En aluminium

### Verrou



Verrou de maintien bas suivant dimension (à partir de 5 vantaux par côté)

### Arrêt de vent manuel



En polyamide

## Persiennes ALUMINIUM coulissantes

### Coloris standards de base

- Finition brillante

Blanc 9010

Blanc trafic 9016

### Coloris avec plus-value

- Finition satinée

Vert pâle 6021

Gris 7035

Vert mousse 6005

Gris anthracite 7016

Noir 2100

Gris 2900

Brun terre 8028

Ivoire 1015

Bleu pastel 5024

Rouge pourpre 3004

- Finition sablée

### CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

### Les Options

Serrure 1 point : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.

Projection en alu laqué à la couleur de la persienne

Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations




# Persiennes PVC

## Pliantes & Coulissantes

Les persiennes pliantes et coulissantes sont composées d'un tablier en PVC extrudé d'épaisseur 14 mm.

### Vantaux



Articulés par charnières se fermant à plat en recouvrant les rails haut et bas.

### Vantaux



Lames assemblées par doubles tiges en alu pour la solidité.

### Couvre-joint PVC



Parfaite étanchéité à l'eau.

### Renforts



A l'intérieur du tablier au niveau des points de fixations des accessoires.

## Pliantes

La persienne s'adapte à tous les types de pose : avec tapées PVC existantes ou fournies incorporées, ou encore avec tapées cornières fournies.



### FLOMER

Accessoires en acier inoxydable pour une meilleure résistance à un environnement salin (sauf traverse haute et basse et espagnolette en Alu anodisé)



### FLORENTINE

Persienne sobre avec ses accessoires en acier zingué (sauf traverse haute et basse et tige espagnolette en GALVA)

## Coulissantes




### CAPRI

Persienne coulissante

La persienne coulissante se pose facilement et permet un repliement aisé sur les côtés.

### Couvre-joint et montants latéraux

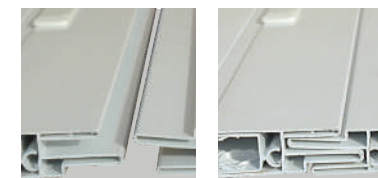

En PVC et étanches à l'eau.

### Verrou




Condamnation de base par loquet tendeur réglable.

### Persiennes pliantes PVC

#### Les Options

- 1 Serrure 3 points : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- 2 OU crémone à boucle en remplacement de l'espagnolette
- 3 Projection : Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations



### Persiennes PVC pliantes et coulissantes

#### | Coloris



Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

### Persiennes coulissantes PVC

#### Les Options

- Serrure 1 point : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- Projection en alu laqué blanc
- Accessoires en alu laqué blanc
- Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations





# Persiennes Acier

## plantes



CONSULTEZ LE NUANCIER!



SCANNEZ MOI

### Coloris

• Base tarif en acier non laqué

• Option finition brillante

• Option finition satinée

Blanc 9010

Blanc trafic 9016

Vert pâle 6021

Gris 7035

Vert mousse 6005

Gris anthracite 7016

• Option finition sablée

Noir 2100

Gris 2900

Brun terre 8028

Noire 1015

Bleu pastel 5024

Rouge pourpre 3004


Nos persiennes acier bénéficient d'une protection temporaire anti rouille.

### Renforts



Haut et bas par nervures.

### Couvre-joint acier



### SÉCURITECH

- 1 Barre de sécurité amovible
- 2 Crochets de sécurité aux brisures, en partie basse
- 3 Tôle d'acier 12/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- 4 Barre de battue basse fixe

### Condamnation par espagnolette acier



### Les Options

- 1 Serrure
  - 2 Crémone à boucle en remplacement de l'espagnolette
  - 3 Projection
  - 4 Ajours pour laisser entrer la lumière
- Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations



# Persiennes Bois

Piantes


Tablier en pin d'épaisseur 14 mm pour la résistance du volet. Disponible en pin à peindre ou pin à vernir, selon la finition choisie.

La persienne s'adapte à tous les types de pose : avec tapées existantes ou fournies incorporées.

## Couvre-joint bois



## Espagnolette en acier galvanisé



## Ferrage inox classique ou spécifique bord de mer (distance inférieure à 50 m)



Avec ferrages et accessoires inoxydables : le bon compromis pour des persiennes exposées durablement à l'humidité.



## SYDNEY

Vantaux constitués de lames assemblées par doubles tiges en acier sur lesquelles sont rivetées les charnières et paumelles en acier zingué pour plus de solidité.

### Les Options

- 1 Serrure 3 points verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- 2 OU crémone à boucle en remplacement de l'espagnolette
- 3 Faux ajours en partie haute
- 4 Lasure 2 couches chêne moyen Projection
- 5 Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations
- 6 Disponible en pin d'orégon




## Traitement

Traitement de préservation du bois **C3A en option** (plus d'infos page 33)



## Impression blanche

avec traitement Classe 3A inclus (sous-couche blanche)



## CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI



# Persiennes Bois

à cadre



CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

2 essences de bois

Exotique

Sapin

 Traitement

Traitement de  
préservation du  
bois **C3A en option**  
(plus d'infos page 33)



## ► Persienne à cadre BOIS Venise

Panneaux plate-bande d'épaisseur 19mm avec option remplissage 1/3 haut lames à la française.

Disponible en bois exotique et sapin du nord blanc.

Accessoires (paumelles, espagnolette plate et arrêts de vent) en acier zingué (sauf tige acier galva).

Traverses et montants assemblés par tenon/mortaise.

## ▼ Persienne BOIS en panneau massif sapin Vérone

Panneau massif sapin sans rainurage (lisse) : persienne en BOIS Sapin du Nord blanc 27mm non traité.

Accessoires (paumelles, espagnolette plate et arrêts de vent) en acier zingué (sauf tige acier galva).

Option rainurage lames verticales possible.





# Quelques rappels sur le bois

## Le bois est un matériau vivant.

Les variations de son environnement agissent sur lui. Selon les **conditions extérieures** et **l'essence du bois**, il se produit des dilatations ou des rétractions, qui peuvent entraîner des **déformations**.

Ces déformations se limitent grâce à des **traitements** mais ne peuvent être définitivement stoppées.

Pour des produits peints, ceci se caractérise par de petites craquelures. Cela ne vient pas d'un défaut de fabrication mais du bois lui-même.

## Conseils d'entretien

Il est recommandé de **nettoyer régulièrement** vos volets en évitant tout produits agressifs.

Les volets doivent être repeints tous les 2 à 4 ans par temps sec

Ne pas oublier de démonter les ferrages

Il faut égrener puis nettoyer le volet avant l'application de la première couche

Il est impératif de repeindre toutes les tranches du volet

Nous recommandons l'application d'une nouvelle couche de finition tous les 4 ans, 2 ans selon la situation de la maison (sel, route, usine, montagne etc.)





# Engagement Environnemental Durable



La certification PEFC permet une gestion durable des forêts grâce à l'utilisation du bois sapin du nord qui fait l'objet d'une traçabilité et d'un renouvellement constant. Nous ne nous contentons pas d'utiliser des bois d'origine contrôlée, nous possédons un agrément PEFC en tant que fabricant fermeture bois.

Nous participons à la lutte contre la déforestation en utilisant des bois certifiés PEFC : certification de qualité et d'engagement vis-à-vis de l'environnement et des hommes. Les forêts sont les « poumons » de la planète, indispensables à la vie des hommes et à l'équilibre de notre planète. En effet, elles absorbent une partie du dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère et libèrent de l'oxygène.



# Recyclage

Toutes nos chutes de bois non traitées sont réutilisées sous forme de copeaux afin d'assurer notamment le chauffage de nos bureaux ainsi que notre production d'eau chaude



## Traitement du bois



Nous avons opté pour une démarche écologique grâce à l'utilisation d'un bois respectueux de l'environnement: le bois traité C3A\* :



Garanti\*\* 10 ans contre les insectes (notamment les termites), les champignons et les moisissures.



C'est un produit écologique et novateur sans solvant.



Un traitement adapté à la destination du volet battant : protection contre le risque d'exposition de niveau 3 du volet battant.

  
**Notre conseil**  
Optez pour l'option de traitement Classe 3A



Grâce à nos volets en bois votre maison participe au développement durable et lutte contre l'effet de serre.

Les volets battants bois demandent très peu d'énergie pour les produire contrairement à d'autres matériaux, et c'est un matériau recyclable.

\*sauf red cedar

\*\* Sous réserve de l'application immédiate d'une finition appropriée (DTU 59-1) et du maintien permanent en bon état du produit.





# Les finitions

Selon vos envies, selon vos besoins, choisissez  votre niveau de finition

1



## BRUT NON TRAITÉ

Traitement à réaliser immédiatement lors de la pose, puis finition immédiate\*

2



## TRAITÉ CLASSE 3A

A base aqueuse, sans solvant. Finition à réaliser immédiatement après la pose\*


3



## IMPRESSION BLANCHE

Incluant le traitement Classe 3A. Finition à réaliser immédiatement après la pose\*

4



## PRÊT A PEINDRE

Finition à réaliser immédiatement après la pose\*

5



## FINI

Lasure ou laque. «PRÊT A UTILISER» !



\*Finition à réaliser dans les 2 mois par un système de peinture en 2 ou 3 couches en fonction des conditions d'exposition (NF EN 927-1) dans le respect des prescriptions du DTU de peinture n°59.1 (y compris ponçage pour éliminer écharde et rugosité du bois et couper les fibres relevées après impression)

# Volets battants & persiennes : Une finition dans les règles de l'art !

Laque / Lasure : Le « Prêt à utiliser »

## ► Traitement du bois

Le volet est traité C3A


Traitement aqueux préservant le bois des attaques d'insectes et champignons et le traitant contre les reprises importantes d'humidité.

Ce traitement éprouvé au CTBA est également anti-termite.



## ► Préparation du bois

Réparation de surface (rebouchage, tourillonage)



## ► Laque / lasure

2 couches de finition avec égrenage entre les couches, dont 1 couche avant assemblage



## Sélections des bois

### ► Volets : 3 essences



Sapin du Nord



Red Cèdar



Bois exotique

### ► Persiennes : 4 essences



Sapin du Nord



Pin



Pin d'orégon



Bois exotique

## Finitions opaques

9 RAL couleurs standard



## 3 lasures



CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI





Pour une finition parfaite : une quincaillerie sans entretien


### Volets



Arrêt de vent  
Composite




Pentures/contre  
pentures  
Aluminium




Espagnolette  
Aluminium




### Persiennes



Paumelles  
Inox



Espagnolette  
Inox



Arrêt de vent  
Inox

# Garanties & types de pose

Découvrez toutes les quincailleries des volets battants




SCANNEZ MOI




SCANNEZ MOI


Consultez l'ensemble des garanties fabricant

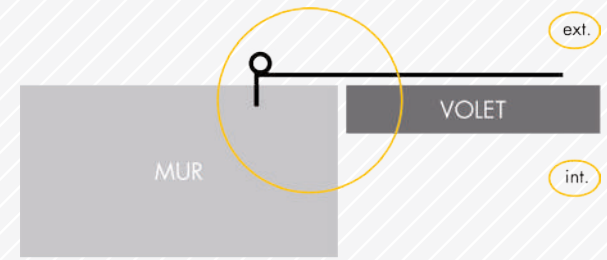


Pose en TABLEAU  
Le volet se ferme dans l'encadrement du mur

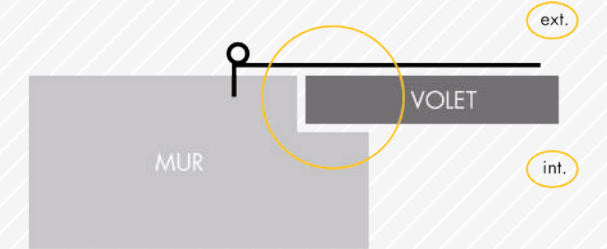

Pose en FEUILLURE  
Le volet se ferme dans une encoche en haut, à gauche, à droite

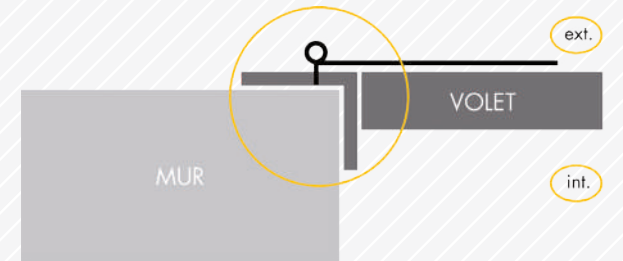


Pose en rénovation facile avec PRECADRE alu 3 côtés  
Le précadre recouvre les gonds coupés

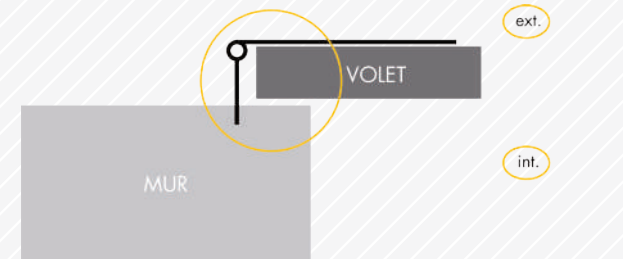

Pose en APPLIQUE  
Le volet se ferme par-dessus la façade en haut, à gauche, à droite



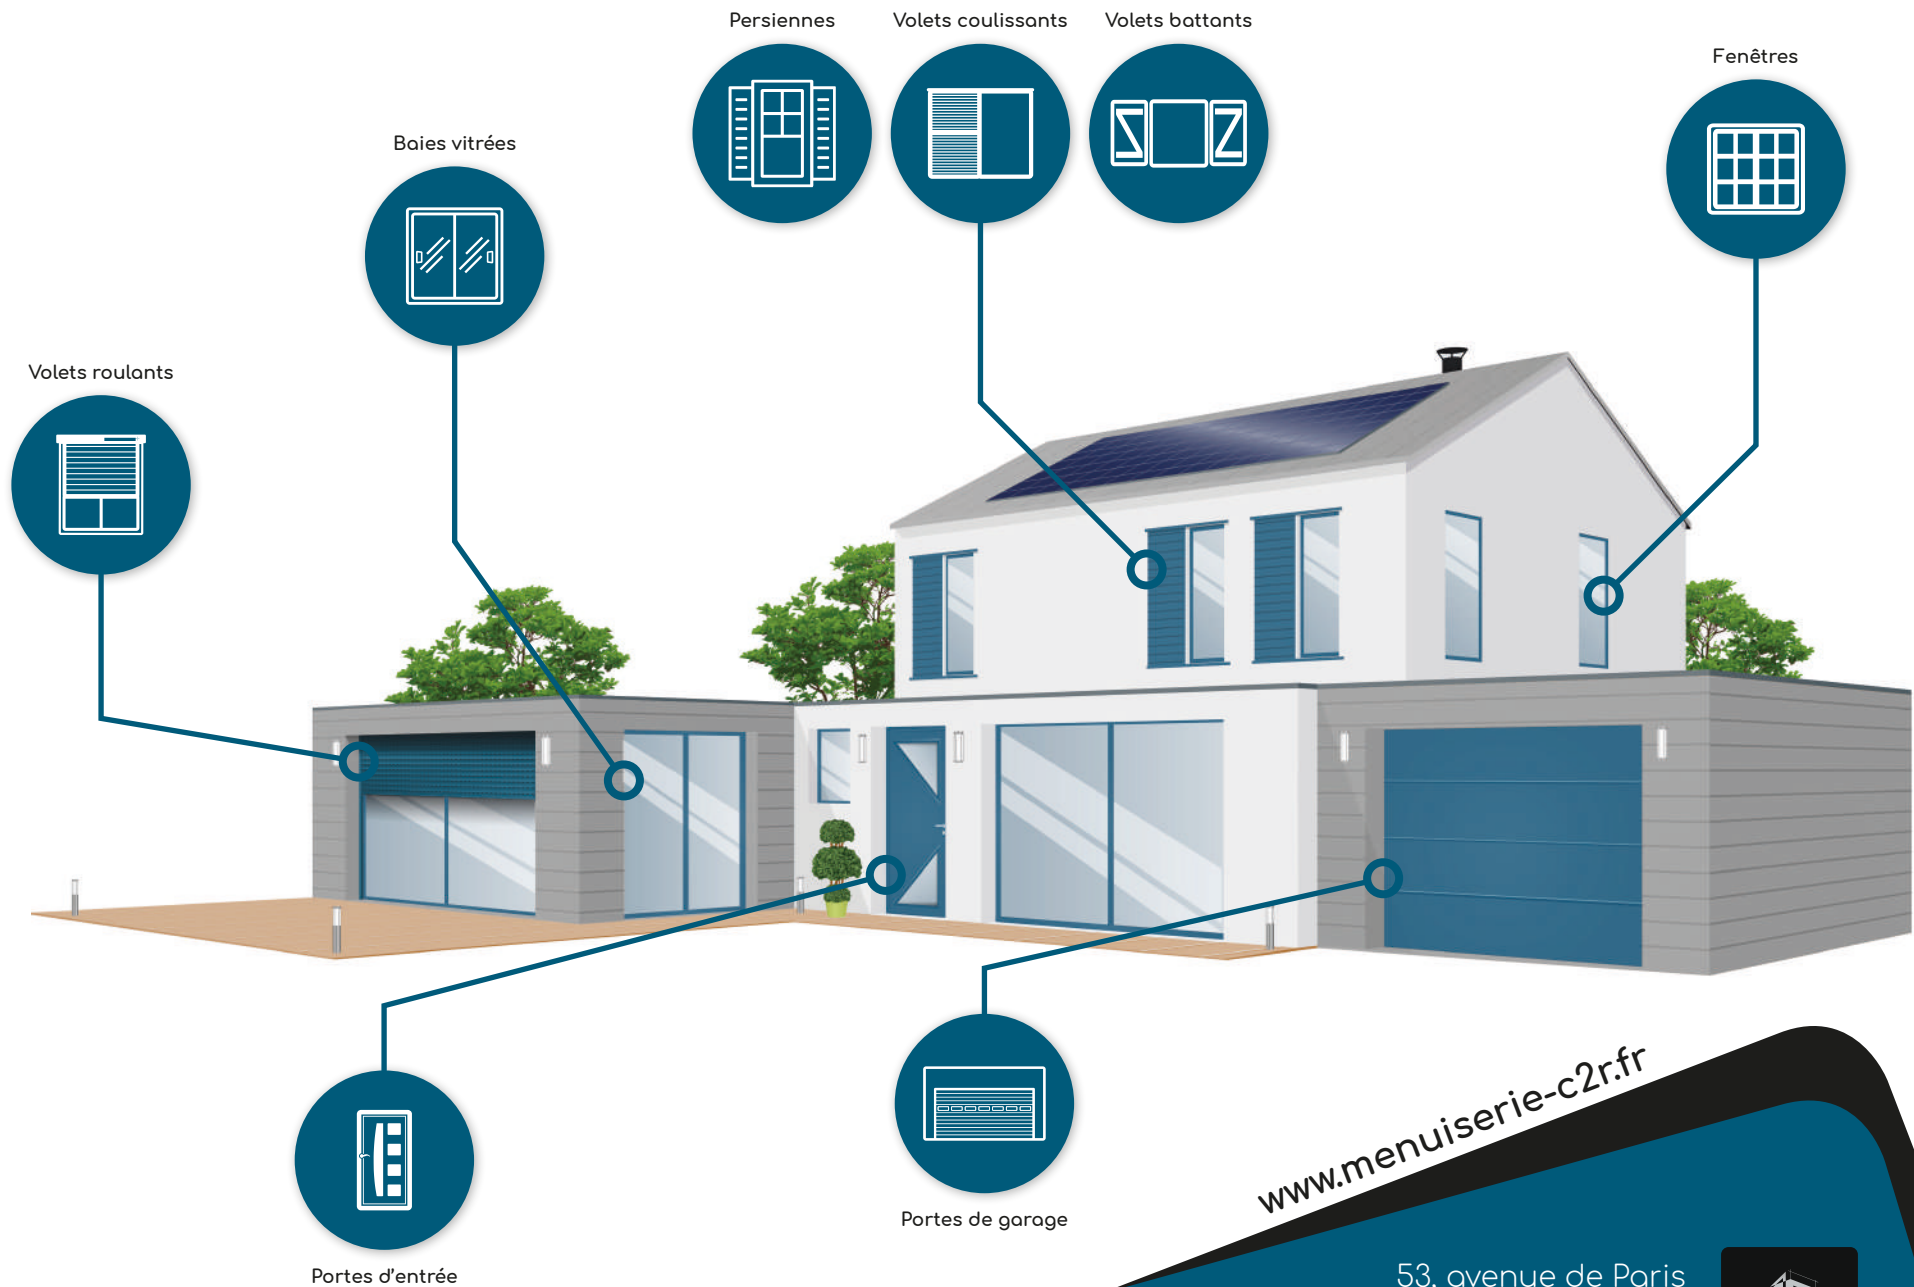

[www.menuiserie-c2r.fr](http://www.menuiserie-c2r.fr)

53, avenue de Paris  
47800 Miramont de Guyenne  
Tél. : 05 53 20 43 00

