

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ 2023

ALSAFLOOR



**BALAGNE
MENUISERIE
CONCEPT**


ZA Cantone Voie N°3
20260 - CALVI
Tél : 04 95 31 82 89
Email : contact@bmc.corsica



SYNCHROME

RÉSISTANT

DURABLE

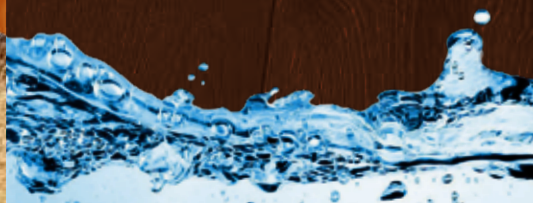

ALSAFLOOR

LE STRATIFIÉ DE QUALITÉ FRANÇAISE



Marlenheim

Notre vision pour la planète de demain !

NOTRE PROJET DREAM

Il traite des Déchets, des Ressources, de l'Énergie, d'Alsa flooring et des éMissions.

C'est une véritable stratégie environnementale qui est mise en place à travers tout l'écosystème de l'entreprise pour qu'elle ne soit pas, ou plus, un poids pour la planète.

Salariés, clients, partenaires et fournisseurs, nous sommes tous impliqués dans ce projet sincère et pragmatique.



Découvrez notre projet en vidéo



Pourquoi préférer ALSAFLOOR ?



CHOISISSEZ UN FABRICANT FRANÇAIS !

Nous sommes les seuls producteurs de stratifiés en France et notre usine est située en Alsace.



UN CIRCUIT COURT VALORISÉ

Nos sources d'approvisionnement sont majoritairement situées en France et en UE, et s'inscrivent dans un circuit court.



UN FABRICANT FIER DE SA DÉMARCHÉ ENVIRONNEMENTALE

Notre usine est équipée de panneaux photovoltaïques et d'une chaudière biomasse. Nous brûlons nos déchets de bois (sciures) pour fabriquer de l'eau chaude et chauffer ainsi nos locaux.

Un stratifié résistant à l'eau


A water-resistant laminate flooring
Un laminado resistente al agua

Pulvérisation d'une paraffine en 2 couches.
A double layer of sprayed-on paraffin.
Pulverización de una parafina en 2 capas.

Application d'une peinture hydrofuge sur les chanfreins.
Watertight paint applied to bevelling.
Aplicación de una pintura hidrófuga en los biselés.



Film protecteur (overlay) apportant une résistance optimale.
An overlay for a higher wear resistance.
Película protectora (overlay) que aporta una óptima resistencia.



DES PRODUITS ÉTANCHES WATERTIGHT PRODUCTS PRODUCTOS IMPERMEABLES

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins. Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.

We use innovative technology based on the application of waterproof paint on the bevelling and a specific-purpose impermeable paraffin to make our assembly system watertight. Our WR products comply with NALFA level I requirements.

Tecnología innovadora que hace que nuestro sistema de montaje sea impermeable gracias a la aplicación de una parafina hidrófuga específica, así como a una pintura impermeable en los biselés. Nuestros productos WR cumplen con los requisitos del nivel 1 de la NALFA.

*Pas de changement d'apparence et gonflement $\leq 0,2$ mm.
Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

DES PRODUITS SOLIDES HARDWEARING PRODUCTS PRODUCTOS SÓLIDOS

Nos critères de résistance à l'abrasion AC 5 et AC 6 de nos produits WR permettent une utilisation dans toutes les pièces de la maison ainsi qu'un usage commercial (zones de fréquentations moyennes à intenses classe 23/33). Nos systèmes d'assemblage 5 G, apportent solidité et précision.

Our WR products are rated AC5 and AC6 for wear resistance, allowing them to be fitted in any household room and in business premises (moderate to intensive use - class 23/33). Our 5G, assembly systems are the guarantee of a robust, stable installation.

Nuestros criterios de resistencia a la abrasión AC5 y AC6 de los productos WR permiten su uso en todas las estancias de la casa, así como un uso comercial (áreas de tráfico medio a intenso - clase 23/33). Nuestros sistemas de montaje 5G, aportan solidez y precisión.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RESPECTUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

L'intégralité de notre gamme est labellisée PEFC™ attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Alsaflooring provient de forêts gérées durablement. Notre gamme WR est classée A+ faisant de la qualité de l'air intérieur une priorité.

The whole of our range is PEFC™ certified, offering verified assurance that all the wood used in it originates from sustainably managed forests. Our WR range is rated A+, for indoor air quality.


Toda nuestra gama cuenta con la certificación PEFC™, que certifica que la madera utilizada en la fabricación de los productos Alsaflooring procede de bosques que se gestionan de forma sostenible. Nuestra gama WR está clasificada como A+, por lo que la calidad del aire interior es una prioridad.

Ne pas oublier

SOUS-COUCHE
• FOND DE JOINT
• MASTIC ACRYCOLOR

ALSAFLOOR

UNE GAMME 100% WATER RESISTANT ET 100% SYNCHRONE

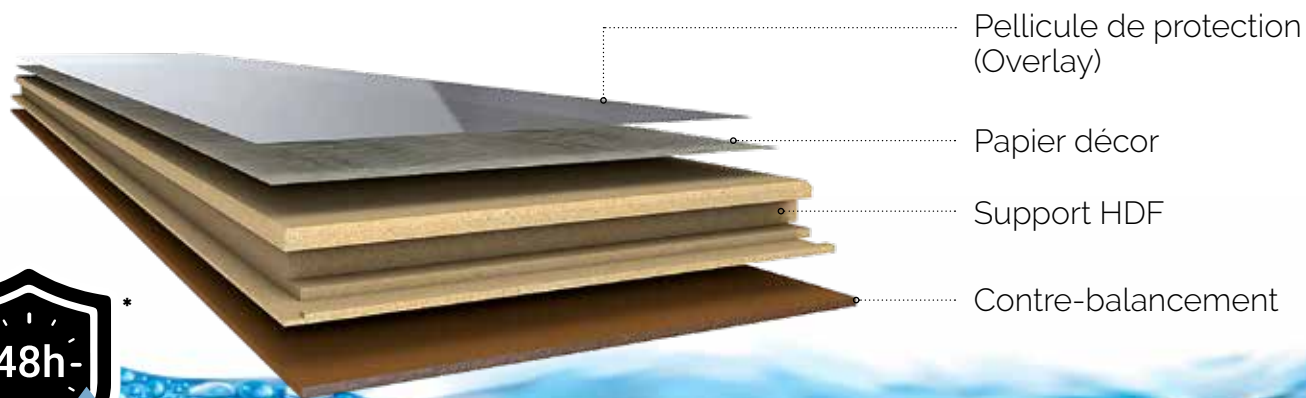

LES GAMMES STRATIFIÉ

GAMME
12 mm

BÂTON ROMPU



SOLID PLUS



SOLID MEDIUM



ÉLÉGANT
BÂTON ROMPU



ÉLÉGANT



ÉLÉGANT MEDIUM



OSMOZE



CLIP 400



LES STRUCTURES DE SURFACE



Synchrone



Un relief synchrone qui **suit les veines du décor bois** et lui restitue toute son authenticité. Saisissant de réalisme !




Synchrone héliochrome




Un jeu de brillance (**mat en surface et brillant dans les pores du décor bois**) pour un relief plus prononcé.

LES SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE



Le système de clip vertical 5G® permet une installation précise et rapide.



Développé et breveté par Alsaflooring, ce système de clip vertical est propre à notre gamme bâton rompu. Plus besoin d'une lame gauche et droite, 1 seule lame suffit !

CLASSE D'USAGE 100% PASSAGE INTENSIF




Résistance à l'abrasion élevée
AC5 AC6



Trafic domestique élevé
et commercial élevé.

LES CERTIFICATS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




Le bois utilisé dans la composition du revêtement de sol provient de forêts gérées durablement et certifiés PEFC™

CE Le marquage CE apposé sur tous nos produits garantit que ceux-ci sont fabriqués selon les normes en vigueur et assure une libre circulation des marchandises au sein du marché unique.



BÂTON ROMPU 12MM

Tradition et authenticité se traduisent par cette pose; la finition synchrone donnant l'illusion parfaite d'un véritable parquet.

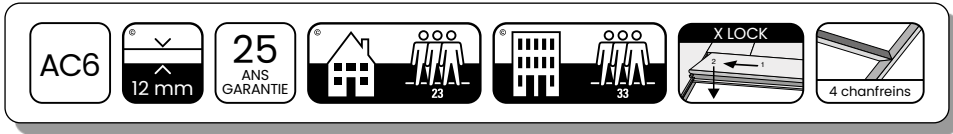


535 CHÊNE PRALIN



542 CHÊNE ARONIA



708 ULYSSE



706 MOLLY



435 Jefferson



471 Sunset



529 Chêne amande



535 Chêne pralin



542 Chêne aronia



619 Chêne Sardaigne



622 Chêne Baléares



701 Platon




708 Ulysse

Caractéristiques produit	longueur : 644 mm	largeur : 143 mm	support : hdf - wr	lames/kit : 13	m ² /kit : 1,20	poids/kit : 13,10 kg
--------------------------	-------------------	------------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------



SOLID PLUS

Un stratifié « grande largeur » apportant une sensation de profondeur, d'espace et de modernité.

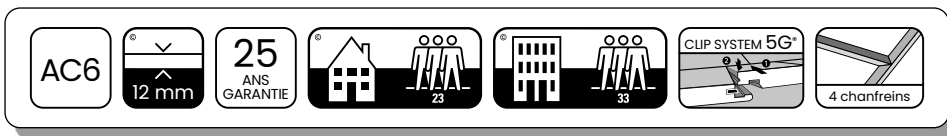


559 CHÊNE CARMIN



707 GORGAS



708 ULYSSE



435 Jefferson



471 Sunset



514 Namur



518 Rafia



528 Chêne noisette



529 Chêne amande



535 Chêne pralin



536 Chêne lin



542 Chêne aronia



559 Chêne carmin



619 Chêne Sardaigne



621 Chêne Canaries



622 Chêne Baléares



627 Chêne polaire



701 Platon



702 Aristote



707 Gorgias




708 Ulysse

Caractéristiques produit	longueur : 1286 mm	largeur : 214 mm	support : hdf - wr	lames/kit : 6	m ² /kit : 1,65	poids/kit : 18,10 kg
--------------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------	----------------------------	----------------------




SOLID MEDIUM

Tout le caractère propre à la gamme Solid adapté aux petits espaces.

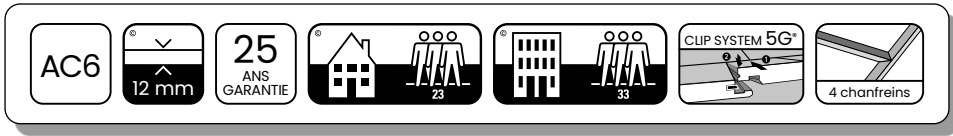

701 PLATON



435 Jefferson



559 Chêne carmin



619 Chêne Sardaigne



621 Chêne Canaries



622 Chêne Baléares



701 Platon



702 Aristote



707 Gorgias





708 Ulysse


Caractéristiques produit	longueur : 1286 mm	largeur : 122 mm	support : hdf - wr	lames/kit : 6	m ² /kit : 0,94	poids/kit : 10,50 kg
--------------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------	----------------------------	----------------------



ÉLÉGANT BÂTON ROMPU

Une pose classique et accueillante associée à la douceur unique des décors du concept élégant.

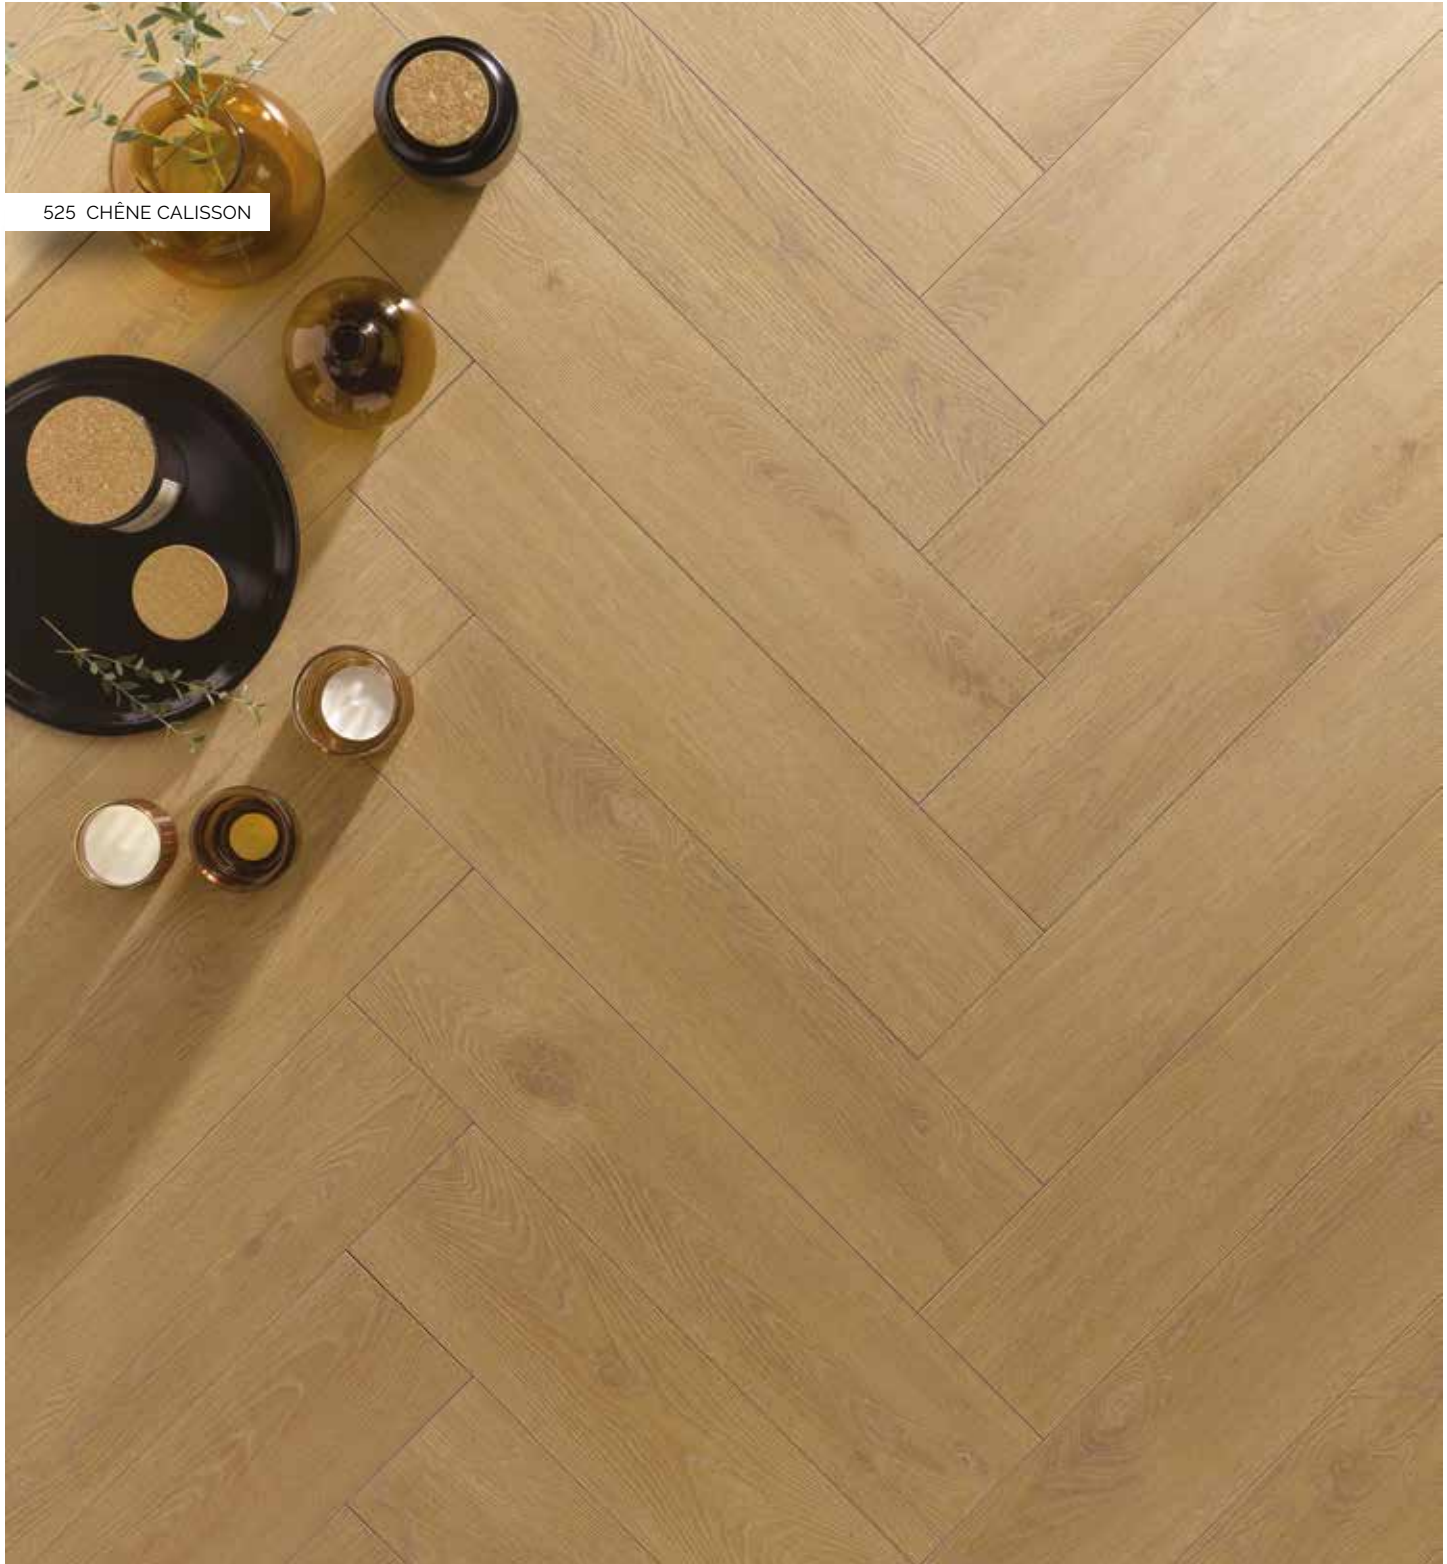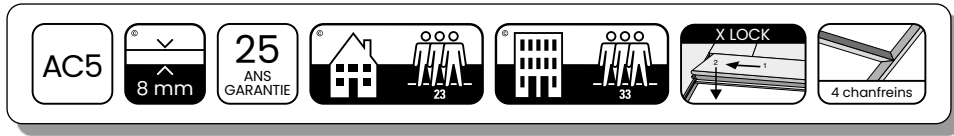



Structure
synchrone



708 ULYSSE



511 CHÊNE KRAFT



508 Chêne boléro



511 Chêne kraft



521 Chêne aïda



524 Chêne pavot



525 Chêne calisson



560 Stromboli



706 Molly



707 Gorgias




708 Ulysse

Caractéristiques produit	longueur : 644 mm	largeur : 143 mm	support : hdf - wr	lames/kit : 20	m ² /kit : 1,84	poids/kit : 13,15 kg
--------------------------	-------------------	------------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------



ÉLÉGANT

Un choix esthétique sûr, apportant sophistication et chaleur à un espace soigné.




511 CHÈNE KRAFT



706 MOLLY



525 CHÈNE CALISSON



Structure
synchrone



508 Chêne boléro



511 Chêne kraft



521 Chêne aïda



524 Chêne pavot



525 Chêne calisson



560 Stromboli



706 Molly



707 Gorgias



708 Ulysse

Caractéristiques produit	longueur : 1286 mm	largeur : 192 mm	support : hdf - wr	lames/kit : 9	m ² /kit : 2,22	poids/kit : 16 kg
--------------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------	----------------------------	-------------------



ÉLÉGANT MEDIUM

Un raffinement unique procuré par la finesse des lames en 122mm.


AC5	8 mm	25 ANS GARANTIE	23	33	CLIP SYSTEM 5G	4 chanfreins
-----	------	-----------------	----	----	----------------	--------------



508 BOLÉRO



521 CHENE AIDA



508 Chêne boléro



511 Chêne kraft



521 Chêne aïda



524 Chêne pavot



525 Chêne calisson



560 Stromboli



706 Molly



707 Gorgias




708 Ulysse

Caractéristiques produit	longueur : 1286 mm	largeur : 122 mm	support : hdf - wr	lames/kit : 9	m ² /kit : 1,41	poids/kit : 10,30 kg
--------------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------	----------------------------	----------------------



OSMOZE


Une multitude de décors saisissants de réalisme adaptés à toutes les envies.

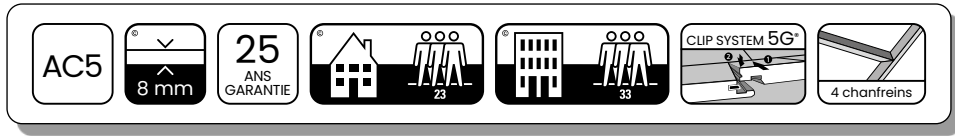


535 CHÊNE PRALIN



529 CHÊNE AMANDE

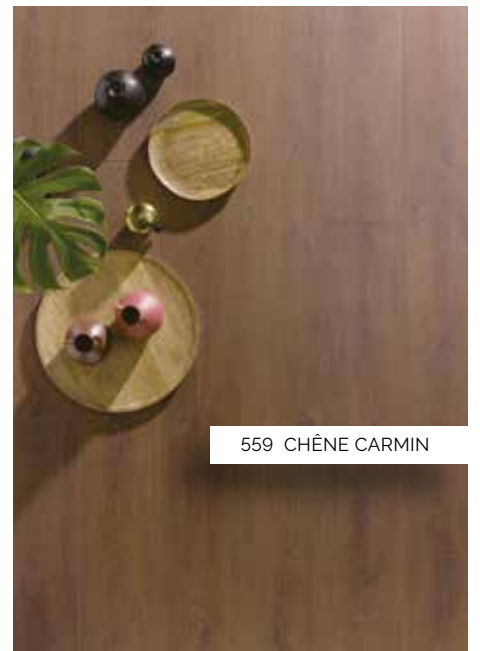

559 CHÊNE CARMIN



420 Chêne Taza



436 Chêne Alpaga



437 Gris building



448 Chêne grisé



449 Chêne Nevada



450 Chêne nature



514 Namur



518 Rafia



528 Chêne noisette



529 Chêne amande



535 Chêne pralin



536 Chêne lin



541 Chêne coco



542 Chêne aronia



559 Chêne carmin



701 Platon



702 Aristote



705 Papyrus

Caractéristiques produit	longueur : 1286 mm	largeur : 192 mm	support : hdf - wr	lames/kit : 9	m ² /kit : 2,22	poids/kit : 16 kg
--------------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------	----------------------------	-------------------




CLIP 400

Un large choix de décors efficaces sans chanfreins qui répondra à tous les projets d'aménagements.

AC5	8 mm	25 ANS GARANTIE	23	33	CLIP SYSTEM 5G ⁺
-----	------	-----------------	----	----	-----------------------------





420 Chêne Taza



436 Chêne Alpaga



437 Gris building



448 Chêne grisé



449 Chêne Nevada



450 Chêne nature



514 Namur



518 Rafia



528 Chêne noisette



529 Chêne amande



535 Chêne pralin



Chêne coco



541 Chêne coco



542 Chêne aronia



559 Chêne carmin



701 Platon



702 Aristote



705 Papyrus

Caractéristiques produit	longueur : 1286 mm	largeur : 192 mm	support : hdf - wr	lames/kit : 9	m ² /kit : 2,22	poids/kit : 16,10 kg
--------------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------	----------------------------	----------------------



ALSAFLOOR

Z.I. - 1 rue de l'Europe - 67521 Marlenheim Cedex - France
tel. +33 (0)3 88 59 29 89 - fax. +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsaflooring.com

UNE MARQUE  **ALSA
FLOORING**