

**gaviota**  
The Sun & Shutter Specialists

- Cortina de cristal deslizante de diseño sencillo sin marcos laterales del vidrio, que cuenta con un apoyo inferior para facilitar el desplazamiento del cristal.
- Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
- Il s'agit d'un système coulissant vitré très facile à utiliser, sans cadres de verre latéraux, qui dispose d'un appui inférieur qui aide au déplacement du verre.
- Sistema ad ante in vetro scorrevoli dal design semplice senza telaio laterale di vetro, dotato di supporto inferiore per facilitare lo scorrimento delle ante.




**BALAGNE  
MENUISERIE  
CONCEPT**

ZA Cantone Voie N°3  
20260 - CALVI  
Tél : 04 95 31 82 89  
Email : [contact@bmc.corsica](mailto:contact@bmc.corsica)





## Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in

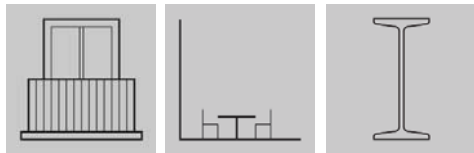

## Sujeción

- Fastening
- Fixation
- Fissaggio

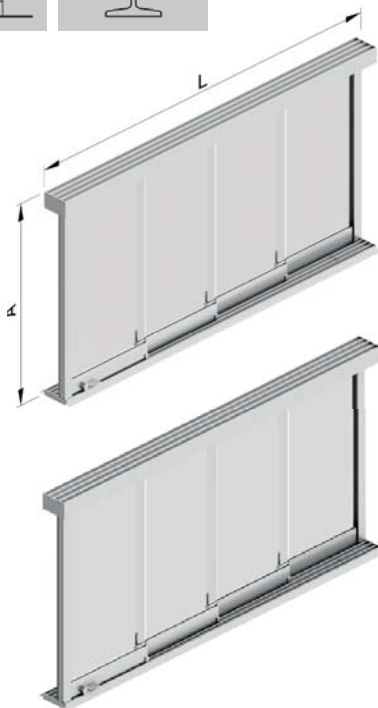

## Se distingue por

- Distinguished by
- Est différencié par
- Caratteristiche
- Guías de 3, 4, 5 y 6 carriles.
- Sistema de condensación mediante una cámara interior inclinada en la guía inferior para la recogida de agua por condensación.
- NUEVA GUÍA INFERIOR de dos tipos de instalación: sobrepuesta y embutida.
- Nuevos carros regulables hasta 5mm con rodamientos dobles.
- Tapas metálicas lacadas de guías superior e inferior.
- Cerrojo inferior que permite el bloqueo manual del primer panel en la parte inferior del cerramiento.
- Guides of 3, 4, 5 and 6 rail.
- Condensing system through an inclined internal channel located at the bottom guide to gather the condensed water.
- NEW BOTTOM GUIDE with two types of installation: overlapped and embedded.
- New carts adjustable up to 5mm with double wheels.
- Painted metallic caps for bottom and upper guides.
- Lower locking mechanism that allows a manual blocking of the first panel at the bottom of the enclosure.
- Coulisses de 3, 4, 5 et 6 rails.
- Il s'agit d'un système coulissant vitré très facile à utiliser, sans cadres de verre latéraux, qui dispose d'un appui inférieur qui aide au déplacement du verre.
- NOUVELLE COULISSE INFÉRIEURE de deux types d'installation : au sol et encastré.
- Charriot réglable jusqu'à 5mm avec doubles roulements.
- Flasques métalliques et laquées pour les coulisses supérieures et inférieures.
- Verrou inférieur permettant le blocage manuel du premier panneau sur la partie inférieure du système.
- Guide da 3, 4, 5 e 6 vie.
- Sistema di condensazione con canalina interna inclinata nella guida inferiore per la raccolta dell'acqua di condensa.
- NUOVA GUIDA INFERIORE di due tipi d'installazione: sovrapposta e incassata.
- Carrello regolabile fino a 5mm con doppi cuscinetti.
- Tappi di guide superiori e inferiori in metallo laccato.
- Serratura posta nella parte inferiore del primo pannello che ne permette il bloccaggio manuale.

## Recomendado hasta

- Recommended for up to
- Conseillé jusqu'à
- Consigliato fino a

L = Línea • Width • Largeur • Larghezza

A = Altura • Height • Hauteur • Altezza

Vidrio • Glass • Verre • Vetro 10 (mm)			
Medida máxima Hoja • Panel maximum sizes Dimensions maximales Ventail • Misure massime Pannello	Medida mínima Hoja • Panel minimum sizes Dimensions minimales Ventail • Misure minime Pannello	Apertura Simple • Simple opening Ouverture simple • Apertura semplice	Apertura Doble • Double opening Ouverture double • Apertura doppia
1,00 línea x 3,00 altura (m) 1,00 width x 3,00 height (m) 1,00 largeur x 3,00 hauteur (m) 1,00 larghezza x 3,00 altezza (m)	0,27 línea x 0,30 altura (m) 0,27 width x 0,30 height (m) 0,27 largeur x 0,30 hauteur (m) 0,27 larghezza x 0,30 altezza (m)	5,91 línea x 3,10 altura (m) 5,91 width x 3,10 height (m) 5,91 largeur x 3,10 hauteur (m) 5,91 larghezza x 3,10 altezza (m)	11,53 línea x 3,10 altura (m) 11,53 width x 3,10 height (m) 11,53 largeur x 3,10 hauteur (m) 11,53 larghezza x 3,10 altezza (m)